


Tilledninger, PVC-isolerede

Lead cables, PVC insulated

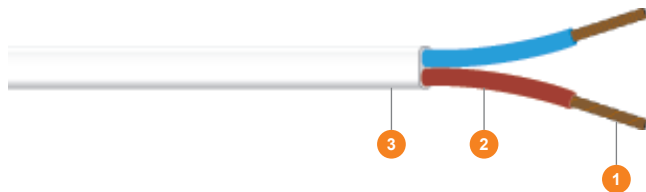

Standard

HD 21.5

Standard

Konstruktion

Construction

- 1** Kobberleder, mangetrådet kl. 5
Copper conductor, stranded cl. 5
- 2** Isolation: Blyfri PVC
Insulation: Un-leadet PVC
- 3** Udvendig kappe: Blyfri PVC
Outer sheath: Un-leadet PVC

Anvendelse

Application

Tilledninger til brugsgenstande i overensstemmelse med SB afsnit 6:2001. Indre ledninger i brugsgenstande, belysningsgenstande m.v. i henhold til konstruktionsforskrifterne. Ledningstypen er ikke egnet til langvarig anvendelse i det fri.
Lead cables for utility products according to SB section 6:2001. For internal wiring in utility products and lighting articles according to construction directions. The cord type is not suitable for prolonged use in the open air.

Egenskaber

Properties





Mærkespænding <i>Rated voltage</i>	300/300 V	Certificering <i>Certificate</i>	HAR
Prøvespænding <i>Test voltage</i>	2 kV AC	Min. bøjeradius <i>Min. bending radius</i>	6 x kabeldiameter <i>6 x cable diameter</i>
Max. drifttemperatur <i>Operating temperature</i>	60 °C	Max. tilladeligt træk <i>Max. pulling force</i>	50 N/mm²/træk i ledere <i>50 N/mm² on conductors</i>
Max. kortslutningstemperatur <i>Max. short-circuit temperature</i>	150 °C	CE-overensstemmelse <i>CE-conformity</i>	Lavspændingsdirektivet <i>Low Voltage Directive</i>
Min. håndteringstemperatur <i>Min. handling temperature</i>	5 °C	RoHS <i>RoHS</i>	Ja <i>Yes</i>
Max. lagertemperatur <i>Max. storage temperature</i>	40 °C	REACH <i>REACH</i>	Ja <i>Yes</i>
Kappefarve <i>Colour of sheath</i>	Hvid, bronze, sort <i>White, bronze, black</i>		

Leder uden jord (X)
Core without earth earth (X)

2-leder: Blå, brun
2-cores: Blue, brown

Tekniske data

Technical data

Dimension No. of cores and cross-section	Farve Colour	Levering Delivery	Udvendig dimen- sion nom. Outer diameter nom.	Udvendig dimension max. Outer diameter max.	Ca. vægt Cable mass approx.	EI-nr. Product number	EAN-nr EAN-nr.
mm ²		m	mm	mm	kg/km		
2X0,75	Bronze	Sp 100	3,4 x 5,4	3,8 x 6,3	33	30 32 257 226	
2X0,75	Hvid White	Sp 100	3,4 x 5,4	3,8 x 6,3	33	30 32 305 068	
2X0,75	Sort Black	Sp 100	3,4 x 5,4	3,8 x 6,3	33	30 32 305 071	
2X0,75	Hvid White	Sp 1000	3,4 x 5,4	3,8 x 6,3	33	30 32 257 064	

Alle rettigheder forbeholdes. Enhver uautoriseret brug, omfordeling eller gengivelse af dele af eller hele indholdet i enhver form vil udgøre en krænkelse af ophavsretten. Dataene er kun vejledende og skal ikke betragtes som en bindende erklæring eller garanti fra **nkt cables**' side vedrørende et produkts egenskaber eller brugbarhed. Datasiden er ikke udtømmende og bør læses i sammenhæng med **nkt cables**' andre produktdatablade, uanset om disse er publiceret eller ej. **nkt cables** forbeholder sig ret til at ændre datasiden uden forudgående varsel.

All rights reserved. Any unauthorized usage, redistribution or reproduction of part or all of the content in any form will constitute an infringement of copyright. The data are only indicative and should not be considered a binding representation or warranty from **nkt cables** concerning a product's properties or usability. The data page is not exhaustive and should be read in conjunction with **nkt cables** other product data sheets, whether published or not. **nkt cables** reserves the right to change the data page without prior notice.